
goccia ILLUMINAZIONE

PROTO Ø 270 LED 30W

4936



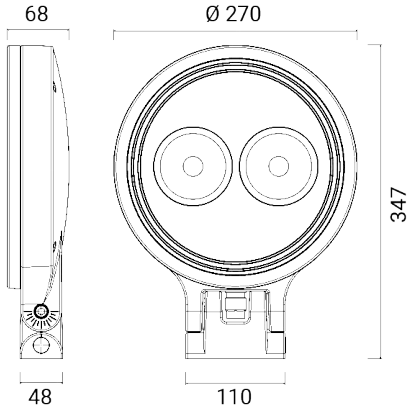

Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Ópticas redondas simétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensiones	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	30 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3320 lm
Flujo luminoso luminaria	2100 lm
Eficiencia luminosa luminaria	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-5
Peso	3.9 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	40°

optional optics

12	12°
90	90°

PROTO Ø 270 LED 30W

4936

ACCESORIOS

ACCESORIOS
SPD



1965

ACCESORIOS
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR

3504

ACCESORIOS
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR

3505

PROTO
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



5061

PROTO
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



5062

ACCESORIOS
POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR

3506

PROTO LA SERIE



