
goccia ILLUMINAZIONE

PROTO Ø 270 LED 30W

4936



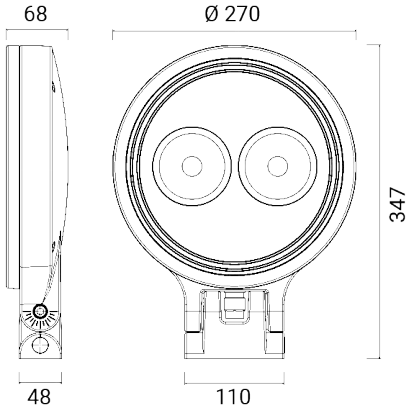

Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase / Optiques arrondies symétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT4 Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	30 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	3320 lm
Flux lumineux appareil	2100 lm
Rendement lumineux	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L70 B10 45.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-5
Poids	3.9 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°

optique optionnelle

12	12°
90	90°

PROTO Ø 270 LED 30W

4936

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
SPD



1965

ACCESSOIRES
POTEAU H 2500 – À ENTERRER

3504

ACCESSOIRES
POTEAU H 3000 – À ENTERRER

3505

PROTO
FIXATION SIMPLE DU POTEAU



5061

PROTO
FIXATION DOUBLE DU POTEAU



5062

ACCESSOIRES
POTEAU H 3500 – À ENTERRER

3506

PROTO LA SÉRIE



