
PROTO Ø 270 LED 30W

4936



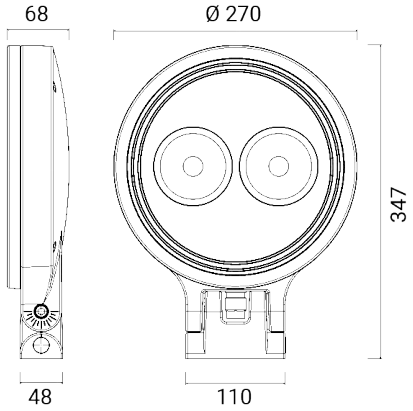

Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Ottiche tonde simmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT4 Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni	Ø 270 x 347 x 68 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	30 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3320 lm
Flusso luminoso apparecchio	2100 lm
Efficienza luminosa apparecchio	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-5
Peso	3.9 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	40°

ottica opzionale

12	12°
90	90°

PROTO Ø 270 LED 30W

4936

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE

3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE

3505

PROTO
ATTACCO PALO SINGOLO



5061

PROTO
ATTACCO PALO DOPPIO



5062

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE

3506

PROTO LA SERIE



