
PROTO STRADA LED 25W

4937



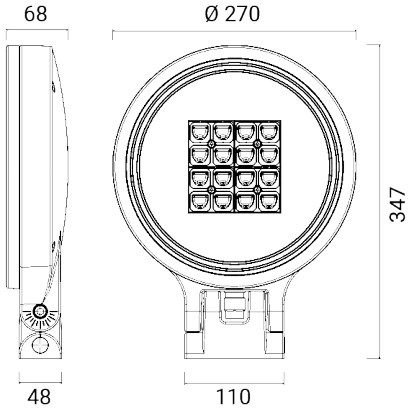

Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D	Versión regulable
MT4	Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensiones	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	25 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3008 lm
Flujo luminoso luminaria	2626 lm
Eficiencia luminosa luminaria	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L90 B10 > 100.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	100°

optional optics

O1	17°
O2	150° X 45°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PROTO STRADA LED 25W

4937

O3	90° X 30°
O4	120° X 45°
O5	150° X 70°

PROTO STRADA LED 25W

4937

ACCESORIOS

ACCESORIOS
SPD



1965

ACCESORIOS
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR

3504

ACCESORIOS
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR

3505

PROTO
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



5061

PROTO
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



5062

ACCESORIOS
POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR

3506