


## PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W

4938

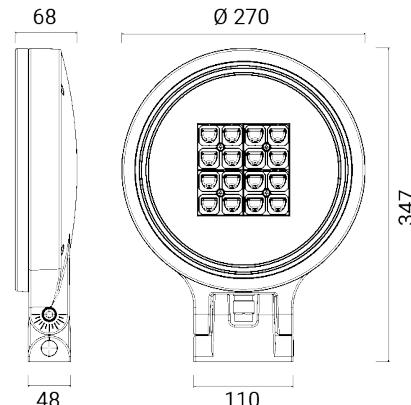

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

## Dimensions

**Ø 270 x 347 x 68 mm**

Lichtquelle

**LED**

Wattage

**35 W**

Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**4212 lm**

LUMEN OUTPUT

**3352 lm**

Leuchten-Lichtausbeute

**96 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

LED-Energieeffizienzklasse

**D**

Elektrische Schutzklasse

**Klasse I**

Schutzart IP

**IP 66**

Mechanische Schlagfestigkeit

**IK 08 (5 Joules)**

Norms

**EN 60598-1 +2-5**

Gewicht

**4 kg**

Certifications

**CE UKCA**

## CODE OPTIONS

## FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

## FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

## OPTIK

**standard** 100°

optional optics

<b>01</b>	17°
<b>02</b>	150° X 45°
<b>03</b>	90° X 30°
<b>04</b>	120° X 45°
<b>05</b>	150° X 70°

## PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W

**4938**



### ZUBEHÖR

