


PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W

4938

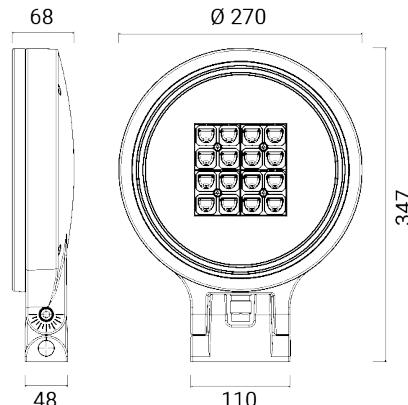

Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensions

Ø 270 x 347 x 68 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

35 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4212 lm

LUMEN OUTPUT

3352 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

96 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 66

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-5

Peso

4 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 100°

optional optics

O1	17°
O2	150° X 45°
O3	90° X 30°
O4	120° X 45°
O5	150° X 70°

PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W**4938**

ACCESORIOS

