
PROTO STRADA LED 35W

4938



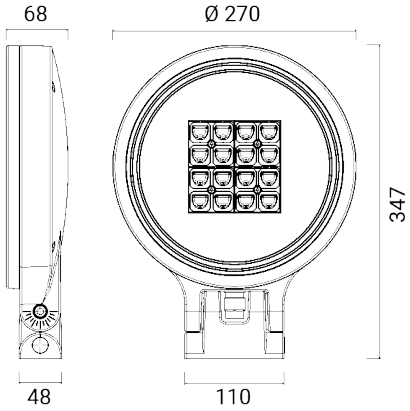

Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Driver integré

Souce lumineuse : modules LED hautement performants / Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D	Version dimmable
MT4	Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	35 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	4212 lm
Flux lumineux appareil	3352 lm
Rendement lumineux	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L90 B10 > 100.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-5
Poids	4 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	100°

optique optionnelle

O1	17°
O2	150° X 45°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PROTO STRADA LED 35W

4938

O3	90° X 30°
O4	120° X 45°
O5	150° X 70°

PROTO STRADA LED 35W

4938

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
SPD



1965

ACCESSOIRES
POTEAU H 2500 – À ENTERRER

3504

ACCESSOIRES
POTEAU H 3000 – À ENTERRER

3505

PROTO
FIXATION SIMPLE DU POTEAU



5061

PROTO
FIXATION DOUBLE DU POTEAU



5062

ACCESSOIRES
POTEAU H 3500 – À ENTERRER

3506