
goccia ILLUMINAZIONE

# PROTO STRADA LED 35W

## 4938



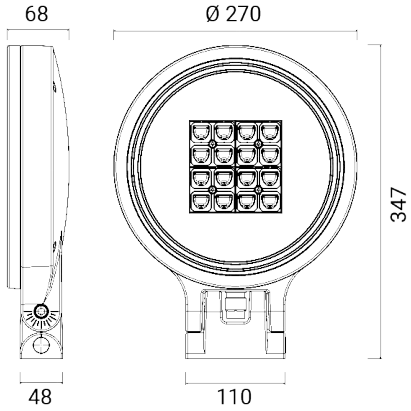


Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

| | |
|---|---|
| D | Versione dimmerabile |
| MT4 | Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo |

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Ø 270 x 347 x 68 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 35 W |
| Alimentazione | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 4212 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 3352 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 96 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | D |
| Durata vita LED | L90 B10 > 100.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 66 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-5 |
| Peso | 4 kg |
| Conformità | CE UK CA |

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIGIO ALLUMINIO |
| **AN** | ANTRACITE |

### TEMP. COLORE

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

### OTTICA

**standard** 100°

ottica opzionale

| | |
|---|---|
| **O1** | 17° |
| **O2** | 150° X 45° |

goccia ILLUMINAZIONE

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

# PROTO STRADA LED 35W

## 4938

| | |
|---|---|
| **03** | 90° X 30° |
| **04** | 120° X 45° |
| **05** | 150° X 70° |



**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

# PROTO STRADA LED 35W

## 4938

## ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE



3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE



3505

PROTO
ATTACCO PALO SINGOLO



5061

PROTO
ATTACCO PALO DOPPIO



5062

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE



3506