


PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W

4938

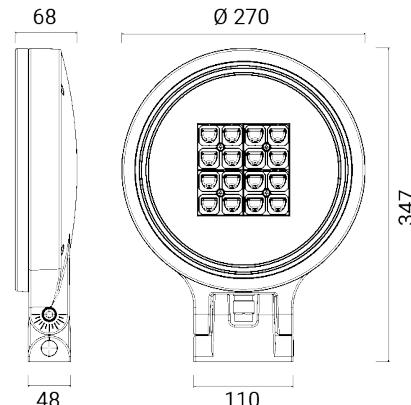

Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovrattensioni da ordinare separatamente (cod. 1965-1966)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

MT4 Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni

Ø 270 x 347 x 68 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

35 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4212 lm

LUMEN OUTPUT

3352 lm

Efficienza luminosa apparecchio

96 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

D

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 66

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-5

Peso

4 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 100°

ottica opzionale

| | |
|-----------|------------|
| 01 | 17° |
| 02 | 150° X 45° |
| 03 | 90° X 30° |
| 04 | 120° X 45° |
| 05 | 150° X 70° |

PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W**4938**

ACCESSORI

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1965 |  3504 |  3505 |  5061 |
|  5062 |  3506 | | |