SERVER POINT 1

5301



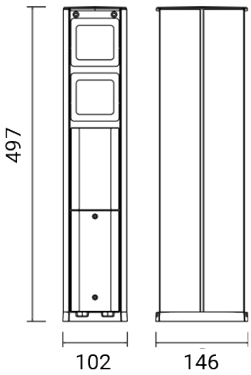

Torre de distribución modular de doble cara para exterior

Dos cajas de conexión montadas con dos tomas standard de la serie Living International, Light y Light Tech de BTicino / Dos cajas adicionales vacíos en la parte posterior

Material: aluminio estrusionado / Base y cabezal en aluminio inyectado

Dos cajas de derivación completas con bloque de terminales

LED marcador opcional (cód. 5315)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	146 x 102 x H 497 mm
Fuente de alimentación	230 V | 50 Hz
Clase de protección IP	IP 55
Normas	EN 61439-1
Peso	1.96 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

SERVER POINT 1

5301

ACCESORIOS

SERVER POINT
DETECTOR DE PRESENCIA



5308

SERVER POINT
PLACA DE ANCLAJE



5309

SERVER POINT
LED MARCADOR



5315

SERVER POINT LA SERIE





