SERVER POINT 1 - CEE 17

5303



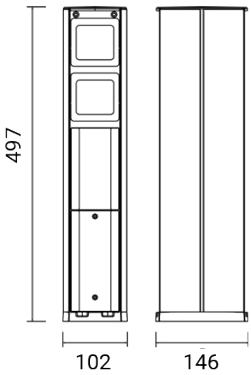

Torre de distribución modular de doble cara para exterior

Dos cajas de conexión montadas con dos tomas industriales CEE 17 / Dos cajas adicionales vacíos en la parte posterior / Tomas industriales 3P+T 380-415V 50/60Hz bajo pedido

Material: aluminio estrusionado / Base y cabezal en aluminio inyectado

Dos cajas de derivación completas con bloque de terminales

LED marcador opcional (cód. 5315)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	146 x 102 x H 497 mm
Fuente de alimentación	220-250 V | 50/60 Hz
Clase de protección IP	IP 44
Normas	EN 61439-1
Peso	1.96 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

SERVER POINT 1 - CEE 17

5303

ACCESORIOS

SERVER POINT
DETECTOR DE PRESENCIA



5308

SERVER POINT
PLACA DE ANCLAJE



5309

SERVER POINT
LED MARCADOR



5315

SERVER POINT LA SERIE





