SERVER POINT 1 - CEE 17

5303



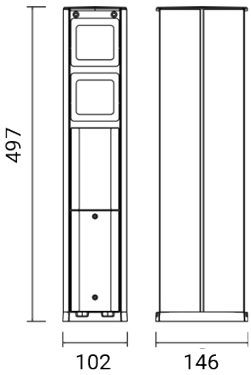

Tourelle de distribution modulaire double face d'extérieur

Deux clapets à ressort avec deux prises industrielles CEE 17 / Deux clapets vides supplémentaires du côté opposé / Prises industrielles 3P+T 380-415V 50/60Hz sur demande

Matériel : aluminium extrudé / Base et tête en aluminium moulé sous pression

Deux caisses de dérivation équipées de serre-câbles

Lampe de balisage à LED en option (réf. 5315)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	146 x 102 x H 497 mm
Alimentation	220-250 V | 50/60 Hz
Indice de protection IP	IP 44
Normes	EN 61439-1
Poids	1.96 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

SERVER POINT 1 - CEE 17

5303

ACCESSOIRES

SERVER POINT
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



5308

SERVER POINT
PLAQUE D'ANCRAGE



5309

SERVER POINT
BALISAGE LED



5315

SERVER POINT LA SÉRIE





