
MAXI L 551 LED 34W

5638



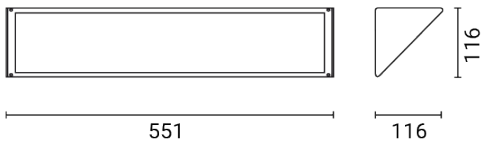

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D	Versione dimmerabile
24V	Bassa tensione 24V
E	Emergenza
PC	Diffusore in policarbonato antivandalo

Dimensioni	551 x 116 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	34 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	1677 lm
Efficienza luminosa apparecchio	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.6 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
NE	NERO

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K

MAXI L 551 LED 34W

5638

ACCESSORI

SUPERMAXI
BRACCI SNODATI



5080

SUPERMAXI
STAFFA A SCATTO



5091

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SERIE

