


SQUEEZE 77 Ø 77 LED 3W 1X70°

1453

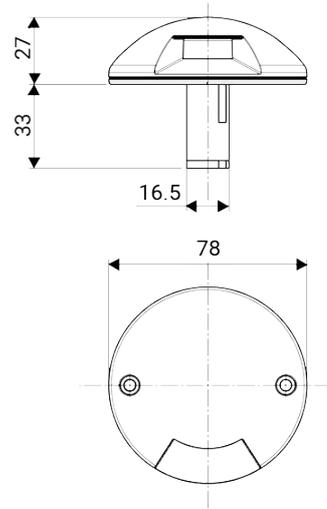

Luminaire praticable d'extérieur pour installation au sol en surface

Charge maximale de 500 kg

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optique side emitter pour diriger la lumière sur les côtés

Presse-étoupe en aluminium anticorrosion anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP / Luminaire fourni avec 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 2x0,8

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 78 x H 27 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	3 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	300 lm
LUMEN OUTPUT	65 lm
Rendement lumineux	21 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.25 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 70°



SQUEEZE 77 Ø 77 LED 3W 1X70°

1453

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V



1925

ACCESSOIRES
DRIVER PWM



1953