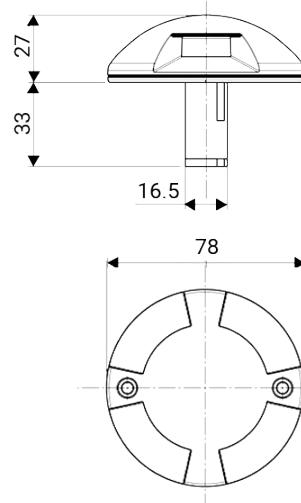


SQUEEZE 77 Ø 77 LED 3W 4X70°**1455**

Luminaire praticable d'extérieur pour installation au sol en surface

Charge maximale de 500 kg

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optique side emitter pour diriger la lumière sur les côtés

Presse-étoupe en aluminium anticorodal anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP / Luminaire fourni avec 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 2x0,8

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 78 x H 27 mm

Source lumineuse

LED

Multiple Sources

4x

Wattage

3 W

Voltage/Frequency

24V DC

Light output source

300 lm

LUMEN OUTPUT

178 lm

Rendement lumineux

59 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energie LED

D

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 67

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.23 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 70°

SQUEEZE 77 Ø 77 LED 3W 4X70°

1455



ACCESSOIRES

