# SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X6.4W 2X70°

## 1458

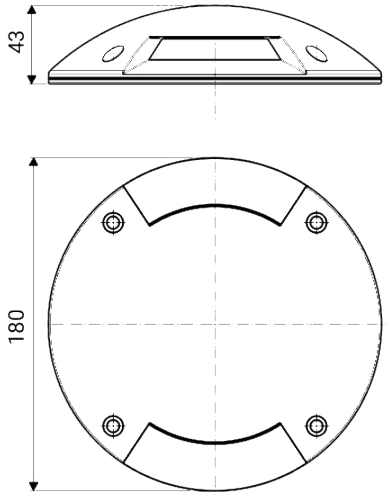


Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Pasacables de aluminio anodizado anticorodal resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 2x0,8

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

| | |
|---|---|
| Dimensions | Ø 180 x H 43 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Multiple Sources | 2x |
| Wattage | 12.8 W |
| Voltage/Frequency | 24V DC |
| Light output source | 1280 lm |
| LUMEN OUTPUT | 260 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 20 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Clase energética LED | F |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase III |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 1 kg |
| Certifications | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIS ALUMINIO |
| **AN** | ANTRACITA |

a petición:

| | |
|---|---|
| **CO** | CORTEN |
| **BR** | BRONZE |

### TEMP. DE COLOR

| | |
|---|---|
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

### ÓPTICA

| | |
|---|---|
| **standard** | 70° |

## SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X6.4W 2X70°

**1458**

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1925

ACCESORIOS
DRIVER PWM

1953

**SQUEEZE** LA SERIE