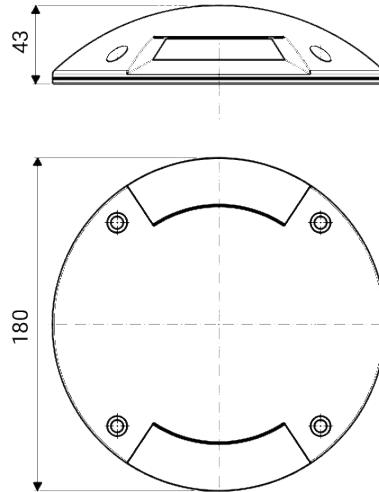


SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X4W 2X70°**1468**

Begehbarer Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnensbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 3x1 H07RN-F geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Dimensions

Ø 180 x H 43 mm

Lichtquelle

LED

Multiple Sources

2x

Wattage

8 W

Voltage/Frequency

207-240 V | 50/60 Hz

Light output source

736 lm

LUMEN OUTPUT

188 lm

Leuchten-Lichtausbeute

23 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

F

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

1.13 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 70°



SQUEEZE

DIE SERIE

