SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X4W 2X70°

1468

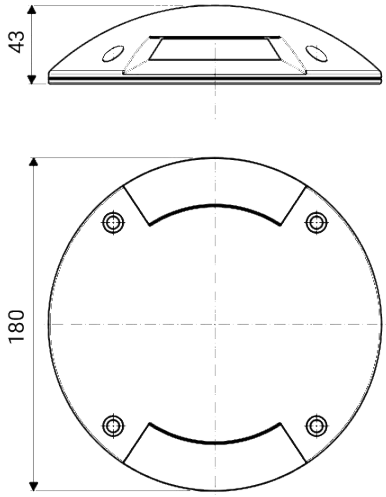

Luminaire praticable d'extérieur pour installation au sol en surface

Charge maximale de 500 kg

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Presse-étoupe en aluminium anticorodal anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP / Luminaire fourni avec 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 3x1 H07RN-F

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 180 x H 43 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	207-240 V | 50/60 Hz
Light output source	736 lm
LUMEN OUTPUT	188 lm
Rendement lumineux	23 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.13 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	70°

SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X4W 2X70°

1468

SQUEEZE LA SÉRIE