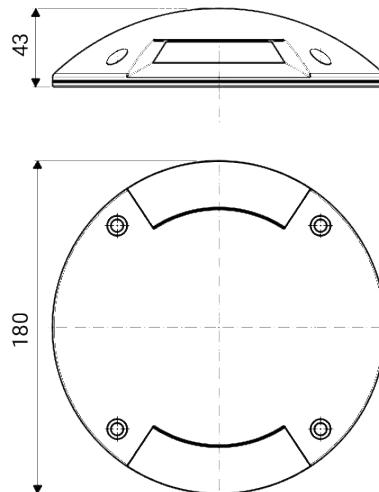


SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X4W 2X70°**1468**

Apparecchio illuminante per esterni calpestabile di superficie

Carico massimo 500 kg

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Passacavo in alluminio anticorodal anodizzato con resinatura interna stagna del cablaggio - sistema ACQUASTOP / Apparecchio fornito con 1,5 m di cavo interrabile in poliuretano 3x1 H07RN-F

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni**Ø 180 x H 43 mm**Sorgente luminosa**LED**Multiple Sources**2x**Potenza**8 W**Tensione/Frequenza**207-240 V | 50/60 Hz**Light output source**736 lm**LUMEN OUTPUT**188 lm**Efficienza luminosa apparecchio**23 lm/W**Color Rendering Index – CRI**≥80**Classe energetica LED**F**Classe di isolamento elettrico**Classe I**Grado di protezione IP**IP 67**Grado di resistenza agli impatti**IK 10 (20 joules)**Conformità**EN 60598-1 +2-1**Peso**1.13 kg**Certificazioni**CE UKCA****OPZIONI CODICE****FINITURA**

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 70°

SQUEEZE 180 Ø 180 LED 2X4W 2X70°

1468



SQUEEZE

LA SERIE

