
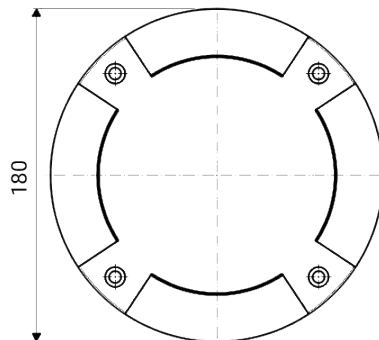


SQUEEZE 180 Ø 180 LED 4X2W 4X70°

1469



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 3x1 H07RN-F geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Dimensions	Ø 180 x H 43 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	764 lm
LUMEN OUTPUT	188 lm
Leuchten-Lichtausbeute	23 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.08 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:


CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 70°



SQUEEZE 180 Ø 180 LED 4X2W 4X70°

1469

SQUEEZE DIE SERIE

