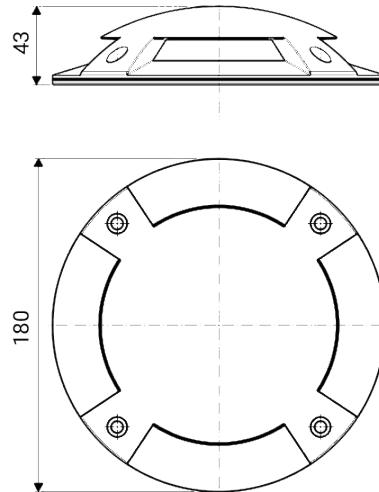


SQUEEZE 180 Ø 180 LED 4X2W 4X70°**1469**

Luminaire praticable d'extérieur pour installation au sol en surface

Charge maximale de 500 kg

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Presse-étoupe en aluminium anticorodal anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP / Luminaire fourni avec 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 3x1 H07RN-F

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions**Ø 180 x H 43 mm**

Source lumineuse

LED

Multiple Sources

4x

Wattage

8 W

Voltage/Frequency

207-240 V | 50/60 Hz

Light output source

764 lm

LUMEN OUTPUT

188 lm

Rendement lumineux

23 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energie LED

F

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 67

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

1.08 kg

Certifications

CE UKCA**CODE OPTIONS****FINITION**

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 70°

SQUEEZE 180 Ø 180 LED 4X2W 4X70°

1469



SQUEEZE

LA SÉRIE

