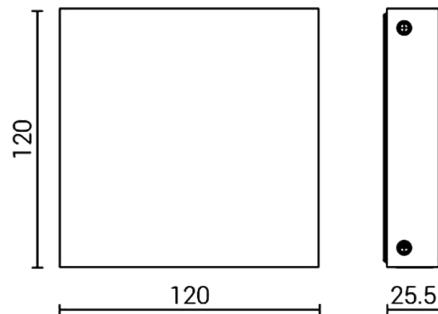


**STAMP SIDELIGHT luz lateral - monoemisión LED 4W****5335**

Luminaria de exterior señalador del recorrido con espesor mínimo para instalación en superficie en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Un solo cable de entrada desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

**24V** Bajo voltaje 24V

Dimensions	<b>120 x 120 x 26 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Multiple Sources	<b>1x</b>
Wattage	<b>4 W</b>
Voltage/Frequency	<b>207-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>368 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>250 lm</b>
Eficiencia luminosa de la luminaria	<b>63 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.44 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

**CODE OPTIONS**

ACABADO	TEMP. DE COLOR
<b>AG</b> GRIS ALUMINIO	<b>27K</b> 2700K
<b>AN</b> ANTRACITA	<b>3K</b> 3000K
<b>CO</b> CORTEN	<b>4K</b> 4000K
<b>BR</b> BRONZE	
<b>BI</b> BLANCO	

**ÓPTICA**

**standard** DIFFUSE

## STAMP SIDELIGHT luz lateral - monoemisión LED 4W

5335



### ACCESORIOS



### STAMP LA SERIE

