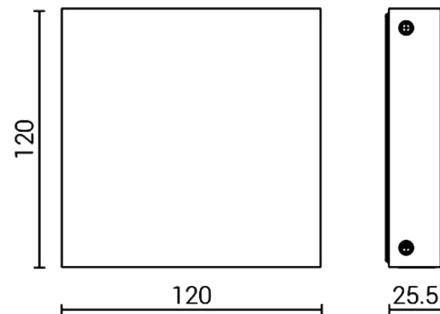


STAMP SIDELIGHT lumière latérale - simple émission LED 4W**5335**

Luminaire de balisage d'extérieur avec épaisseur minimale pour installation murale en surface

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	1x
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	368 lm
LUMEN OUTPUT	250 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.44 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTHRACITE	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		
BR	BRONZE				
BI	BLANC				

STAMP SIDELIGHT lumière latérale - simple émission LED 4W

5335



ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

