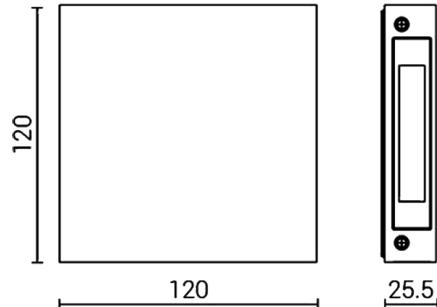


STAMP SIDELIGHT lumière latérale - quatre émissions LED 4X2W**5337**

Luminaire de balisage d'extérieur avec épaisseur minimale pour installation murale en surface

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	764 lm
LUMEN OUTPUT	500 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.43 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS**FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE**

AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTHRACITE	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		
BR	BRONZE				
BI	BLANC				

STAMP SIDELIGHT lumière latérale - quatre émissions LED 4X2W

5337



ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

