
goccia ILLUMINAZIONE

STANDING LED 8W

5526



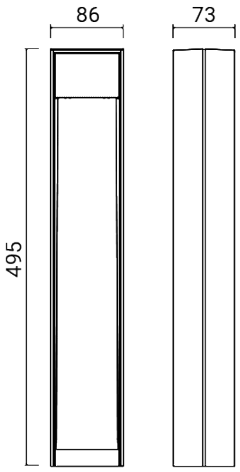

Quaderförmiger Garten-Pollerleuchte mit nach unten gerichtetem Frontlicht, geschützt durch Blendschutzklappe, zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Auf der unteren Rückseite der Struktur kann eine zweite Leuchte mit strahlendem und diffusem Licht installiert werden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Wasserfester Einzelanschluss oder Ein- und Ausgangsanschluss mit optionalen wasserfesten Verbindern, separat zu bestellen (Art. 1941-1942)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	86 x 73 x H 495 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	835 lm
Leuchten-Lichtstrom	423 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STANDING LED 8W

5526

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

ZUBEHÖR
BODENANKER



5529

STANDING
RÜCKLICHT



5528

STANDING DIE SERIE



