
goccia
ILLUMINAZIONE

STANDING LED 8W

5526



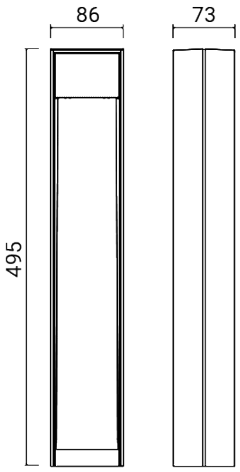

Palo da giardino a forma di parallelepipedo con luce frontale verso il basso, protetta da aletta antiabbagliamento, progettato per illuminare camminamenti, passaggi e vialetti

La struttura consente l'inserimento sul retro di un secondo apparecchio illuminante a luce radente e diffusa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Connessione stagna singola o entra-esci mediante connettori stagni opzionali da ordinare separatamente (cod. 1941-1942)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	86 x 73 x H 495 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	835 lm
Flusso luminoso apparecchio	423 lm
Efficienza luminosa apparecchio	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STANDING LED 8W

5526

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

ACCESSORI
TIRAFONDI



5529

STANDING
LUCE POSTERIORE



5528

STANDING LA SERIE



