


# T-LUX OLLIE 150 LED 12.5W

5553

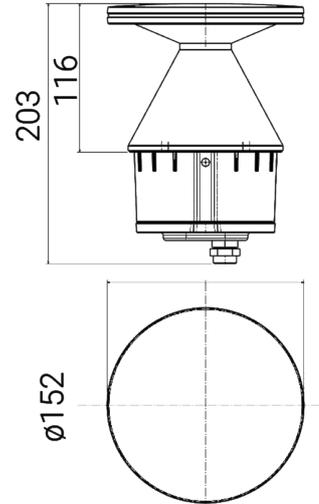

Luminaria de exterior para instalación en poste

Material: disco superior disipador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre; su especial forma convexa evita el estancamiento del agua / Cono de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre; mayor difusión de la luz en el acabado gris aluminio, mínima dispersión hacia arriba en el acabado antracita

Difusor de policarbonato fotograbado para prevenir el deslumbramiento horizontal y garantizar un elevado rendimiento hacia abajo

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segunda entrada M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- 24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 152 x H 116 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	12.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1725 lm
LUMEN OUTPUT	968 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	77 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.6 kg
Certifications	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
ANAG	ANTRACITA + GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
AGAN	GRIS ALUMINIO + ANTRACITA

### TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

### ÓPTICA

standard DIFFUSE

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE



# T-LUX OLLIE 150 LED 12.5W

5553

## COMPONENTES



## ACCESORIOS



## T-LUX LA SERIE

