TRIANGOLO KLEIN LED 16W

4220



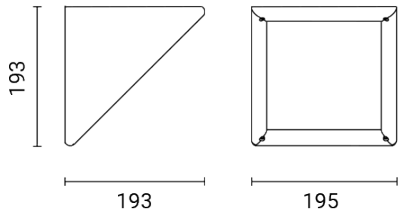

- Aufsatzleuchte für Wand-/Pollermontage
- Material: Polycarbonat
- Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas
- Eingebauter Treiber
- Lichtquelle: lineares LED-Modul
- Rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahl-Kreuzkopfschrauben
- Finish: UV-stabilisierte Sprühlackierung mit Polyurethanharzen

Abmessungen	193 x 193 x 195 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2320 lm
Leuchten-Lichtstrom	1300 lm
Leuchten-Lichtausbeute	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO KLEIN LED 16W

4220

ZUBEHÖR

TRIANGOLO
MAST H 800



3341

TRIANGOLO DIE SERIE





