TRIANGOLO PICCOLO LED 16W

4220



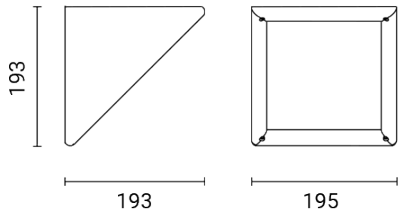

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: policarbonato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

Dimensioni	193 x 193 x 195 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2320 lm
Flusso luminoso apparecchio	1300 lm
Efficienza luminosa apparecchio	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.4 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO PICCOLO LED 16W

4220

ACCESSORI

TRIANGOLO
PALO H 800



3341

TRIANGOLO LA SERIE





