


**TRIANGOLO piccolo opale** LED 16W

4220

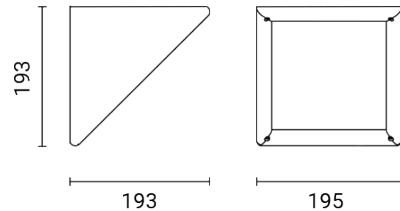

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: policarbonato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

## Dimensioni

**193 x 193 x 195 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**16 W**

Tensione/Frequenza

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**2320 lm**

LUMEN OUTPUT

**1300 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**81 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**D**

Classe di isolamento elettrico

**Classe I**

Grado di protezione IP

**IP 65**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Conformità

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**1.4 kg**

Certificazioni

**CE UKCA**

## OPZIONI CODICE

## FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

## TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

## OTTICA

**standard** DIFFUSA

**TRIANGOLO piccolo opale** LED 16W

**4220**



ACCESSORI



**TRIANGOLO**

LA SERIE

