TRIANGOLO GRANDE TRASPARENTE LED 56W

4225



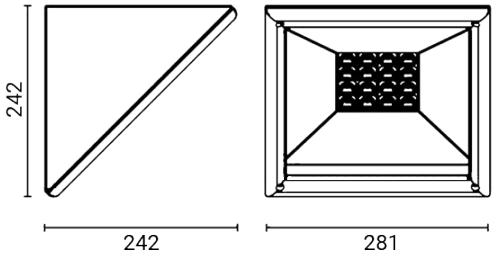

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: scheda da 16 LED di potenza e 4 lenti STRADA 2x2 alloggiata su apposito dissipatore / Ottiche simmetriche e asimmetriche

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	242 x 242 x 281 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	56 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5816 lm
Flusso luminoso apparecchio	5003 lm
Efficienza luminosa apparecchio	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L90 B10 > 100.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	5 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	100°

ottica opzionale

BAT	BATWING
25	25°

TRIANGOLO GRANDE TRASPARENTE LED 56W

4225

ACCESSORI

TRIANGOLO
PALO H 1100



3344

TRIANGOLO LA SERIE





