
TRIANGOLO GRANDE LED 34.5W

4229



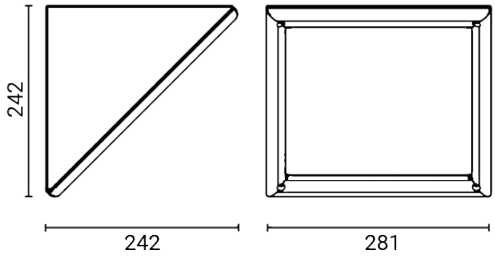

Luminaria de exterior para instalación en pared/poste

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver + grupo emergencia 3h incluidos

Fuente luminosa: módulos LED lineales 24V alojados en un disipador de calor especial para una distribución homogénea de la luz en el difusor

Entrada de cables trasera

Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D	Versión regulable
24V	Bajo voltaje 24V

Dimensiones	242 x 242 x 281 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	34.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	1684 lm
Eficiencia luminosa luminaria	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Peso	5 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AG	GRIS ALUMINIO	**3K**	3000K
AN	ANTRACITA	**4K**	4000K

TRIANGOLO GRANDE LED 34.5W

4229

ACCESORIOS

TRIANGOLO
POSTE H 1100



3344

TRIANGOLO LA SERIE





