

goccia ILLUMINAZIONE

WASH 52 OPAL 2x LED 2X13W

1332



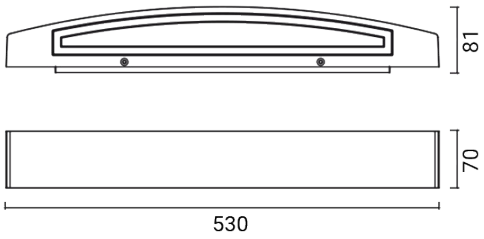

Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor al ras de vidrio templado opalino

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED lineal

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

E Emergencia

Dimensiones	530 x 70 x 81 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	26 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3258 lm
Flujo luminoso luminaria	1954 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.9 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

a petición:

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

WASH 52 OPAL 2x LED 2X13W

1332

BR BRONZE

WASH 52 OPAL 2x LED 2X13W

1332

WASH LA SERIE



