

WASH 52 OPALE 2x LED 2X13W

1332



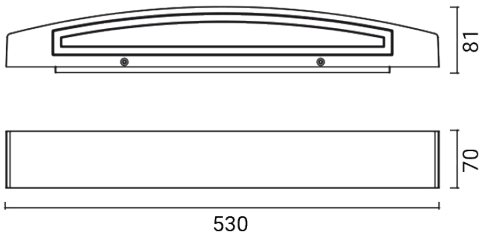

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni	530 x 70 x 81 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	26 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3258 lm
Flusso luminoso apparecchio	1954 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.9 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

su richiesta:

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

WASH 52 OPALE 2x LED 2X13W

1332

BR BRONZO

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it


IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

WASH 52 OPALE 2x LED 2X13W

1332

WASH LA SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it