

WASH 52 OPALE 1x LED 1X13W

1333



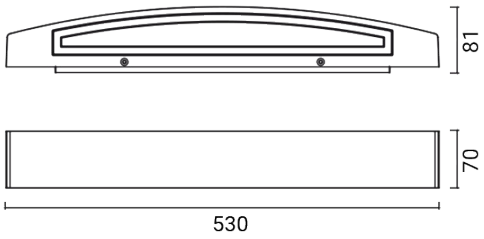

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale

Driver integré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	530 x 70 x 81 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	13 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1629 lm
Flux lumineux appareil	977 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 60.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2.4 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

sur demande:

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

WASH 52 OPALE 1x LED 1X13W

1333


BR BRONZE

WASH 52 OPALE 1x LED 1X13W

1333

WASH LA SÉRIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it