K³ MINILED Doppelemission LED 2X3W 2X30°

1042

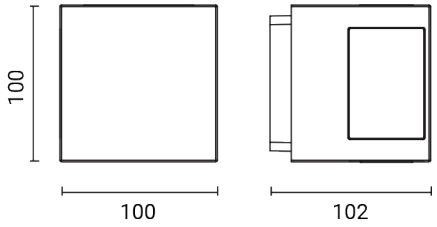

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

15 15° Optik

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	6 W
Voltage/Frequency	100-240 V | 50/60 Hz
Light output source	600 lm
LUMEN OUTPUT	72 lm
Leuchten-Lichtausbeute	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	30°

K³ MINILED Doppelemission LED 2X3W 2X30°

1042

ZUBEHÖR

K³ MINILED

SPIESS

NO IMAGE AVAILABLE

1090

K³ MINILED DIE SERIE