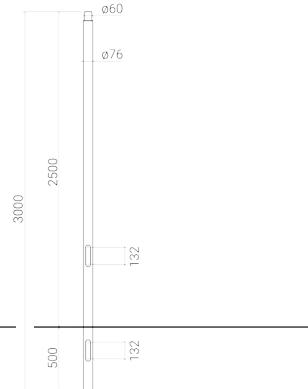


**ZUBEHÖR Mast zum Eingraben H 2500****3504**

Mast Ø 76 mm aus elektrogeschweißtem Rohr, feuerverzinkt und lackiert / Höhe über Grund 2,50 m + 0,50 m zu vergraben (Gesamthöhe des Mastes = 3,00 m)

Oberer Anschlusschaft Ø 60 mm

Material: Stahl

Komplett mit Kabeleinführungsloch, Erdungsanschluss und Schlitz mit Klappe und Klemmblock

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG), im Anschlusskasten installierbar, separat zu bestellen (Art. 1966)

Dimensions**H 2500 / 3000 x Ø 76 / 60 mm**Gewicht**15.5 kg**Certifications**CE UK CA**

**ZUBEHÖR Mast zum Eingraben H 2500****3504**

## FIXTURES RELATED

<b>PROTO</b> Ø 270	<b>CANTHUS</b> AUFSATZLEUCHTE Ø 360	<b>CANTHUS</b> AUFSATZLEUCHTE Ø 360	<b>PROTO</b> Ø 270
			
<b>4935</b>	<b>5523</b>	<b>5524</b>	<b>4936</b>
<b>PROTO STRADA</b> STRADA Ø 270	<b>PROTO STRADA</b> STRADA Ø 270	<b>PROTO</b> RGBW	
			
<b>4937</b>	<b>4938</b>	<b>4939</b>	

## CODE OPTIONS

## FINISHING

AN ANTHRAZIT