


# ACCESSORI palo interrabile H 3000 3505

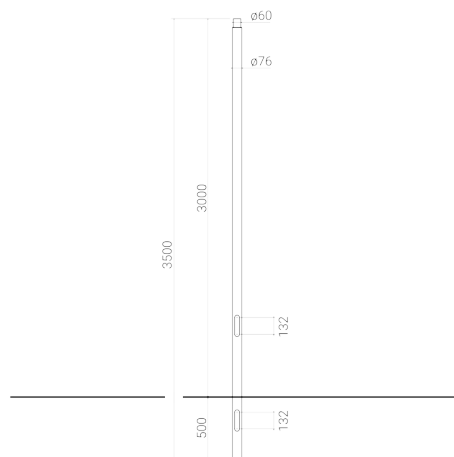

Palo Ø 76 mm ricavato da tubo elettrosaldato, zincato a caldo e verniciato / Altezza fuori terra 3,00 m + 0,50 m da interrare (altezza complessiva del palo = 3,50 m)

Codolo di raccordo superiore Ø 60 mm

Materiale: acciaio

Completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola con portella e morsettiera

Eventuale protettore di sovratensioni installabile in portella da ordinare separatamente (cod. 1966)

Dimensioni	H 3000 / 3500 x Ø 76 / 60 mm
Peso	17.8 kg
Certificazioni	CE UK CA

# ACCESSORI palo interrabile H 3000 3505



## PRODOTTI CORRELATE

 <b>PROTO</b> Ø 270  <b>4935</b>	 <b>CANTHUS</b> TESTA-PALO Ø 360  <b>5523</b>	 <b>CANTHUS</b> TESTA-PALO Ø 360  <b>5524</b>	 <b>PROTO</b> Ø 270  <b>4936</b>
 <b>PROTO STRADA</b> STRADA Ø 270  <b>4937</b>	 <b>PROTO STRADA</b> STRADA Ø 270  <b>4938</b>	 <b>PROTO</b> RGBW  <b>4939</b>	

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AN** ANTRACITE