


# ACCESSORI PALO H 3000 – INTERRABILE 3505

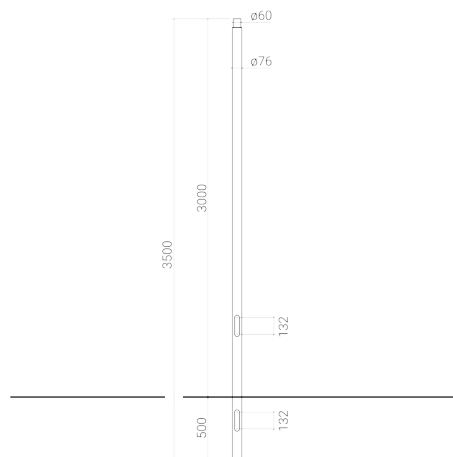

Palo Ø 76 mm ricavato da tubo elettrosaldato, zincato a caldo e verniciato / Altezza fuori terra 3,00 m + 0,50 m da interrare (altezza complessiva del palo = 3,50 m)

Codolo di raccordo superiore Ø 60 mm

Materiale: acciaio

Completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola con portella e morsettiera

Dimensioni	<b>H 3000 / 3500 x Ø 76 / 60 mm</b>
Peso	<b>17.8 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

PRODOTTI CORRELATE

<p>PROTO</p>  <p>4935</p>	<p>CANTHUS</p>  <p>5523</p>	<p>CANTHUS</p>  <p>5524</p>	<p>PROTO Ø 270</p>  <p>4936</p>
<p>PROTO STRADA</p>  <p>4937</p>	<p>PROTO STRADA</p>  <p>4938</p>	<p>RGBW PROTO</p>  <p>4939</p>	<p>AREO</p>  <p>5572</p>
<p>AREO</p>  <p>5573</p>	<p>AREO DUO</p>  <p>5575</p>	<p>AREO DUO</p>  <p>5576</p>	<p>PROTO RGBW</p>  <p>4939</p>

OPZIONI CODICE

FINITURA

**AN** ANTRACITE