goccia ILLUMINAZIONE

PASSUM UP Ø 180 luminaire aluminium LED 11W

1432

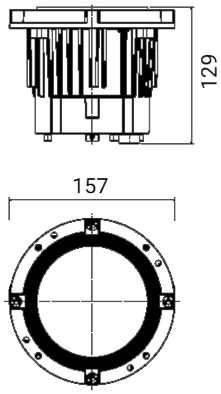

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.300 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 157 x H 129 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	11 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1405 lm
LUMEN OUTPUT	1060 lm
Rendement lumineux	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	1.4 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	38°

optique optionnelle

18	18°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

PASSUM UP Ø 180 luminaire aluminium LED 11W

1432

COMPOSANTS

PASSUM UP
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER

1431

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM

1531

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX

1532

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX

1533

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1942

PASSUM UP
Ø 180 AILETTES ANTI-ÉBLOUISSEMENT

1971

PASSUM UP LA SÉRIE