


PASSUM UP Ø 180 lampada alluminio LED 11W

1432

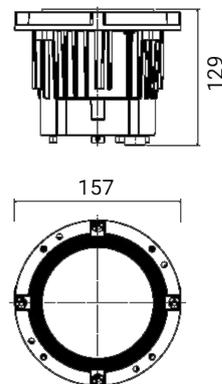

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 15^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Diffuser contact temperature	$\leq 40^\circ\text{C}$
Dimensioni	$\varnothing 157 \times H 129 \text{ mm}$
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1405 lm
LUMEN OUTPUT	1060 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Certificazioni	CE UK CA


OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°
ottica opzionale
18 18°
90 90°



PASSUM UP Ø 180 lampada alluminio LED 11W

1432

COMPONENTI

PASSUM UP
Ø 180 CASSAFORMA



1431

PASSUM UP
Ø 180 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1531

PASSUM UP
Ø 180 FLANGIA TONDA INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 FLANGIA QUADRATA INOX



1533

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

PASSUM UP
Ø 180 FRANGILUCE



1971

PASSUM UP

LA SERIE

