
PASSUM UP Ø 180 aluminio LED 16W

1433



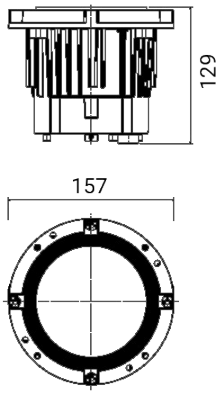

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.300 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 157 x H 129 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2643 lm
Flujo luminoso luminaria	1819 lm
Eficiencia luminosa luminaria	114 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM UP Ø 180 aluminio LED 16W

1433

COMPONENTES

PASSUM
Ø 180 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1431

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1531

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA REDONDA INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA CUADRADA INOX



1533

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP
Ø 180 ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



1971

PASSUM UP LA SERIE







