
PASSUM UP Ø 180 aluminio GU10 7-8W

1434



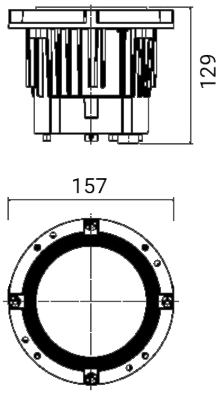

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.300 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver no necesario

Luminaria suministrada sin fuente luminosa / Óptica basculante ±10°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 157 x H 129 mm
Fuente de luz	GU10
Info fuente de luz	L < 86 mm
Potencia	7-8 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UKCA

PASSUM UP Ø 180 aluminio GU10 7-8W

1434

COMPONENTES

PASSUM
Ø 180 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1431

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1531

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA REDONDA INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA CUADRADA INOX



1533

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP
Ø 180 ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



1971

PASSUM UP LA SERIE







