goccia ILLUMINAZIONE

STANDING Rücklicht LED 8W

5528

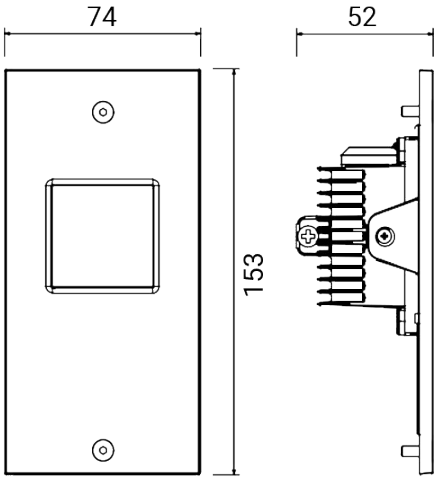

Außenleuchte mit strahlendem und diffusem Licht für Mastmontage

Material: Aluminiumdruckguss

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Dimensions	74 x 153 x 52 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	423 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.36 kg
Certifications	CE UK CA

STANDING Rücklicht LED 8W

5528

FIXTURES RELATED

STANDING

5526

CODE OPTIONS

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	**27K**	2700K	**standard**	DIFFUSE
AN	ANTHRAZIT	**3K**	3000K		
CO	CORTEN	**4K**	4000K		
BR	BRONZE				