goccia ILLUMINAZIONE

STANDING luce posteriore LED 8W

5528

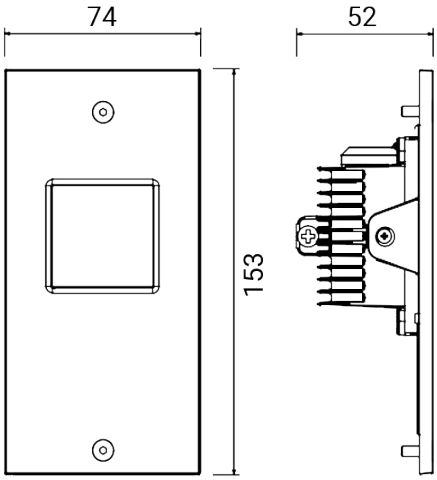

Apparecchio illuminante da esterno a luce radente e diffusa per installazione su palo

Materiale: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato anti UV

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	74 x 153 x 52 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	423 lm
Efficienza luminosa apparecchio	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.36 kg
Certificazioni	CE UKCA

STANDING luce posteriore LED 8W

5528

PRODOTTI CORRELATE

STANDING

5526

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K	**standard**	DIFFUSA
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K		
CO	CORTEN	**4K**	4000K		
BR	BRONZO				