SERVER POINT LED-Wegmarkierung

5315

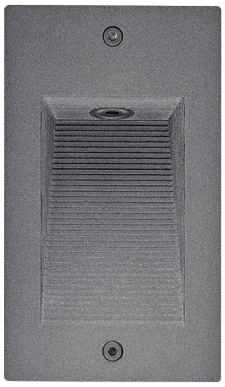



Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Material: Polycarbonat / Abdeckblende aus Aluminiumdruckguss

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Einrastbefestigung der Blende an der Leuchte mittels farbpassender Sicherheits-Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish: UV-stabilisierte Sprühlackierung mit Polyurethanharzen

Abmessungen	74 x 134 x 49 mm
Wattleistung	4.5 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	320 lm
Leuchten-Lichtstrom	168 lm
Leuchten-Lichtausbeute	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
LED-Energieeffizienzklasse	G
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	0.27 kg
Konformität	CE UK CA

SERVER POINT LED-Wegmarkierung

5315

FIXTURES RELATED

SERVER POINT
1



5301

SERVER POINT
2



5302

SERVER POINT
1 - CEE 17



5303

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

3K	3000K
4K	4000K