SERVER POINT LED marcador

5315

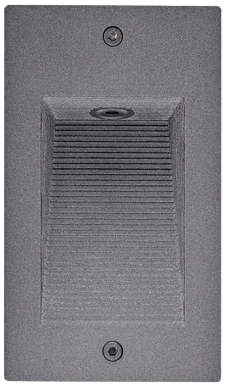



Luminaria de exterior señalador del recorrido

Material: policarbonato / Mascára de revestimiento en aluminio inyectado

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Fijación snap de la máscara a la luminaria con retención de seguridad mediante tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado: pintura en spray estabilizada UV con resinas de poliuretano

Dimensiones	74 x 134 x 49 mm
Potencia	4.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	320 lm
Flujo luminoso luminaria	168 lm
Eficiencia luminosa luminaria	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Clase energética LED	G
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.27 kg
Conformidad	CE UK CA

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

SERVER POINT LED marcador

5315

FIXTURES RELATED

SERVER POINT
1



5301

SERVER POINT
2



5302

SERVER POINT
1 - CEE 17



5303

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AN	ANTRACITA	**3K**	3000K
		4K	4000K