



SERVER POINT LED marcador 5315

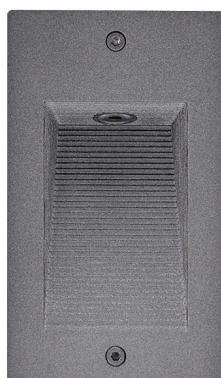

Luminaria de exterior señalador del recorrido

Material: policarbonato / Mascára de revestimiento en aluminio inyectado

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Fijación snap de la máscara a la luminaria con retención de seguridad mediante tornillos Allen de acero inoxidable de colores




Acabado: pintura en spray estabilizada UV con resinas de poliuretano

Dimensiones	74 x 134 x 49 mm
Potencia	4.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	320 lm
Flujo luminoso luminaria	168 lm
Eficiencia luminosa luminaria	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Clase energética LED	G
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.27 kg
Conformidad	CE UK CA

SERVER POINT LED marcador

5315

FIXTURES RELATED



CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K