


SERVER POINT balisage LED**5315**

Luminaire de balisage d'extérieur

Matériel : polycarbonate / Masque de revêtement en aluminium moulé sous pression

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Encastrement snapping du masque sur le luminaire avec retenue de sécurité par vis Allen en inox colorées

Finition : peinture par pulvérisation de résines polyuréthanes, stabilisée aux U.V.

Dimensions

74 x 134 x 49 mm

Wattage

4.5 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

265 lm

LUMEN OUTPUT

168 lm

Rendement lumineux

37 lm/W

Color Rendering Index – CRI

85

Classe energie LED

G

Classe électrique

Classe II

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-2

Poids


0.27 kg

Certifications

CE UKCA

SERVER POINT balisage LED**5315**

PRODUITS ASSOCIÉS

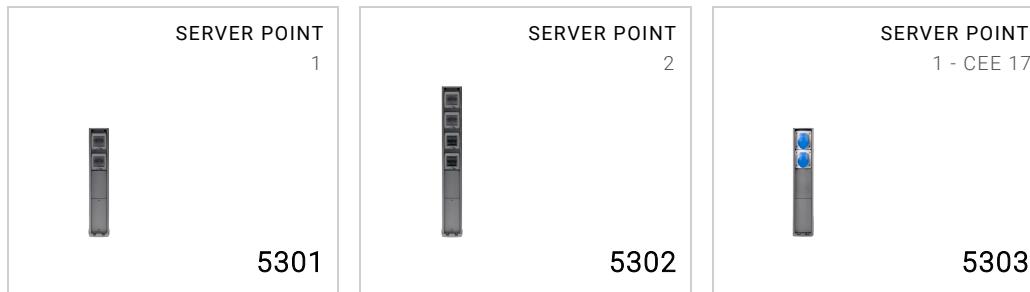

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K