SERVER POINT balisage LED

5315

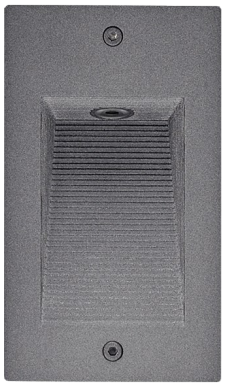



Luminaire de balisage d'extérieur

Matériel : polycarbonate / Masque de revêtement en aluminium moulé sous pression

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Encastrement snapping du masque sur le luminaire avec retenue de sécurité par vis Allen en inox colorées

Finition : peinture par pulvérisation de résines polyuréthanes, stabilisée aux U.V.

Dimensions	74 x 134 x 49 mm
Puissance	4.5 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	320 lm
Flux lumineux appareil	168 lm
Rendement lumineux	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe énergétique LED	G
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.27 kg
Conformité	CE UK CA

SERVER POINT balisage LED

5315

PRODUITS ASSOCIÉS

SERVER POINT
1



5301

SERVER POINT
2



5302

SERVER POINT
1 - CEE 17



5303

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K